

# 4" API Short Gravity Adaptor with sightglass

*Acople de descarga API 4" corto con visor*

**Art: 765500**

## **CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS**

Complies with API RP-1004 regulation.  
Complies with EN 13315 regulation.  
BVQI-E certified with certificate N°  
5000661-G-CPI.  
3" Male BSP thread.  
Body pressure tested at 500 kPa.


*Norma API RP-1004.  
Cumple la norma EN 13315.  
Esta certificada por BVQI-E con el N° de  
certificado 5000661-G-CPI.  
Rosca BSP 3" macho.  
Presión de prueba del cuerpo 500 kPa.*

## **MATERIALS / MATERIALES**

Body in treated lightweight aluminium alloy.  
Components in stainless steel.  
Cam arms in forged brass.  
Sightglass in PYREX crystal.  
Gaskets in fluoroelastomer

*Cuerpo de aleación ligera de aluminio  
tratado.  
Componentes de acero inoxidable.  
Levas de latón forjado.  
Visor de cristal PYREX.  
Juntas de fluoroelastómero*

**Weight/ Peso:** 2,25 kg

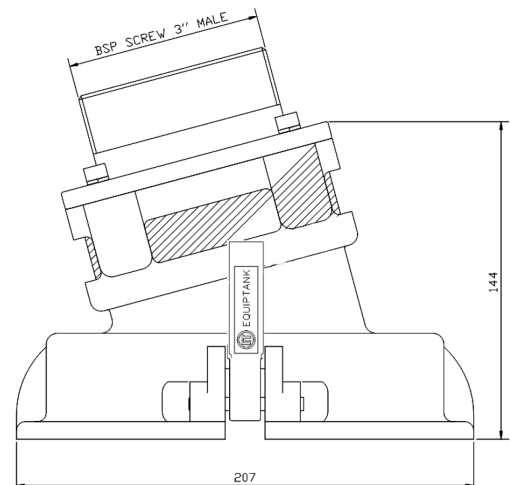

**Dimensions / Dimensiones**