

4" API Gravity Drop Adaptor with handle *Acople de descarga API 4" con palanca*

Art: 764500

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Complies with API RP-1004 regulation.
Complies with EN 13315 regulation.
BVQI-E certified with certificate number 5000661-G-CPI.
3" BSP male thread.
Special mouth design that allows to act directly on the interlock at any position.
Body pressure tested at 500 kPa.

Norma API RP-1004.

Cumple la norma EN 13315.

Esta certificada por BVQI-E con el N° de certificado 5000661-G-CPI.

Rosca BSP 3" macho.

Diseño especial de la boca del acople para actuar, en cualquier posición, directamente sobre el interlock.

Presión de prueba del cuerpo 500 kPa.

MATERIALS / MATERIALES

Body and components in treated lightweight aluminium alloy.
Axle and handle in stainless steel and reinforced plastic.
Sightglass in PYREX crystal.
Gaskets in fluoroelastomer.

Cuerpo y componentes de aleación ligera de aluminio tratado.

Ejes y maneta de acero inoxidable y plástico reforzado.


Levas de latón forjado.

Visor de cristal PYREX.

Juntas de fluoroelastómero.



Weight/ Peso: 5,04 kg

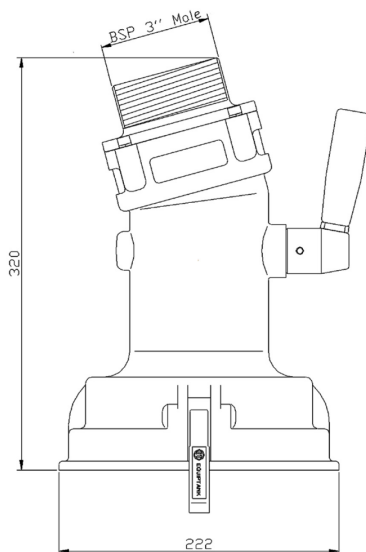

Dimensions / Dimensiones

