



PIUSI
®

Total safety stop



Total Safety Stop – perchè

Durante il travaso di fluidi è importante evitare che la pompa funzioni per troppo tempo in bypass per

- Garantire la **sicurezza** dell'installazione
- Allungare la **vita media** della pompa

Il nuovo **Total Safety Stop** di Piusi garantisce l'assenza di corrente nell'impianto dopo 1 min consecutivo di funzionamento in bypass della pompa.

Durante la transferencia de fluidos es importante evitar que la bomba funcione en bypass durante demasiado tiempo:

- Garantizar la seguridad de la instalación
- Extiende la vida media de la bomba
- El nuevo **Total Safety Stop** Piusi garantiza la ausencia de corriente en el sistema después de 1 minuto consecutivo de operación de bypass de la bomba.



F22786P2000


Total safety stop – caratteristiche principali

- **Massima compatibilità** per impianti già esistenti
 - Retrofit possibile in qualunque installazione di erogazione Diesel a 230V
 - Compatibile con pompe Piusi/altre
 - Compatibile con Diesel e Olio
 - Certificazione CE e UKCA
- **Intelligenza incorporata**
 - Toglie l'alimentazione alla pompa dopo 1 minuto di bypass consecutivo dall'ultima erogazione.
 - Per una nuova erogazione è sufficiente spegnere e riaccendere l'interruttore principale
 - LED di indicazione dello stato dell'impianto
- **Facile Installazione**
 - Equipaggiato con tutti i componenti necessari al corretto funzionamento
- Adatto ad **applicazioni esterne**
 - Scatola elettrica IP55
- **Ingegnerizzazione Piusi**

Máxima compatibilidad para sistemas existentes Posibilidad de reequipamiento en cualquier instalación de suministro diésel de 230 V Compatible con Piusi / otras bombas Compatible con diesel y aceite Certificación CE y UKCA Inteligencia incrustada Corta el suministro de energía a la bomba después de 1 minuto de bypass consecutivo desde la última entrega. Para una nueva dispensación, simplemente apague el interruptor principal y vuelva a encenderlo. LED de indicación de estado del sistema Fácil instalación Equipado con todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento Adecuado para aplicaciones al aire libre Caja eléctrica IP55 Ingeniería piusi



Total safety stop – caratteristiche tecniche

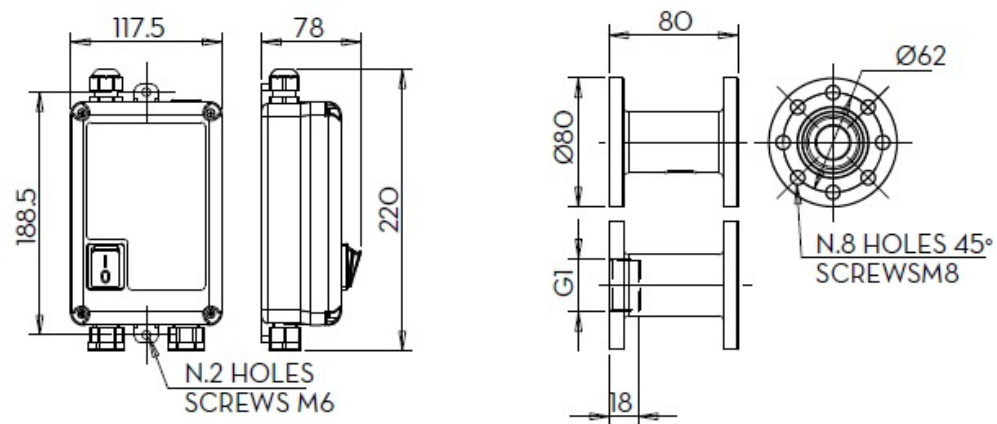

F22786P2000 Total Safety Stop

Portata Max	120 l/min
Pressione	20 Bar
Tensione di alimentazione	230 V 50-60 Hz
Corrente massima	8A, $\cos \phi = 0.4$
Potenza in standby	< 2w



Total Safety Stop – facile installazione

1. Connettere il recettore di erogazione flangiato in mandata
2. Collegare il Total safety Stop alla pompa e alla rete di alimentazione

Vedere il manuale per il dettaglio dell'installazione

Conecte el receptor de entrega con brida a la entrega Conecte la parada de seguridad total a la bomba y a la fuente de alimentación
Consulte el manual para obtener detalles de instalación.

