



LLENADO DE
VEHÍCULOS



SISTEMA DE GESTIÓN
DE COMBUSTIBLE



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



MEDIDORES
PARA PISTOLA

MK325 METER

CARACTERÍSTICAS

- CERTIFICADO DE EVALUACIÓN MID
- BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO
- MEDICIÓN BIDIRECCIONAL
- CERTIFICACIÓN ATEX

El PIUSI MK325 es un contador de última generación, diseñado específicamente para garantizar una medición MID precisa del AdBlue®. Es compatible con sistemas de distribución fijos y móviles.



**MK325
COD. F00476XOA**



**MK325
COD. F00476X20**


RENDIMIENTO

HASTA
5-35 L/MIN
DE CAUDAL

MÁX
20 BAR
SUMINISTRO DE AIRE
PRESIÓN

± 0,3%
PRECISIÓN

0,2%
REPETIBILIDAD

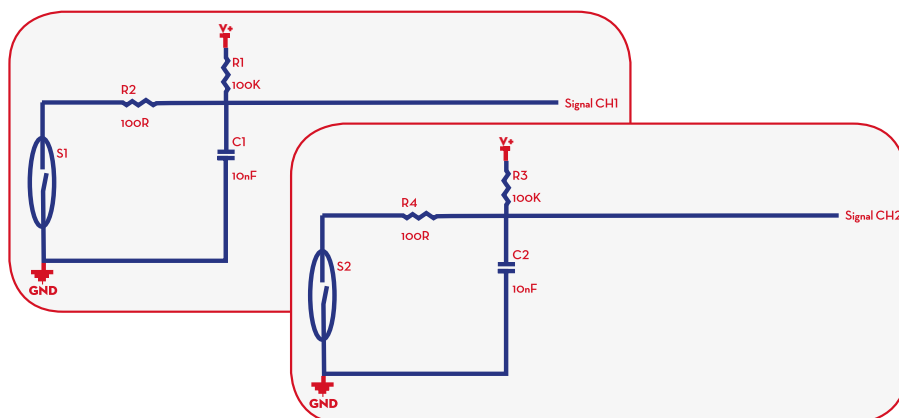

ESQUEMA ELÉCTRICO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00476X20	1,3	2,64	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1
F00476XOA	2,2	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1



PISTOLAS



FILTRACIÓN

MONITOREO
DE DEPÓSITOENROLLADORES
DE MANGUERA

ACCESORIOS

MATERIAL
PROMOCIONAL

INDEX

CONEXIÓN
DE AIREANTI-
CONGELANTE

AdBlue®



BIODIÉSEL



GASÓLEO



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO




ACEITE





AGUA

LIMPIA-PARA-
BRISAS

GRÁFICOS

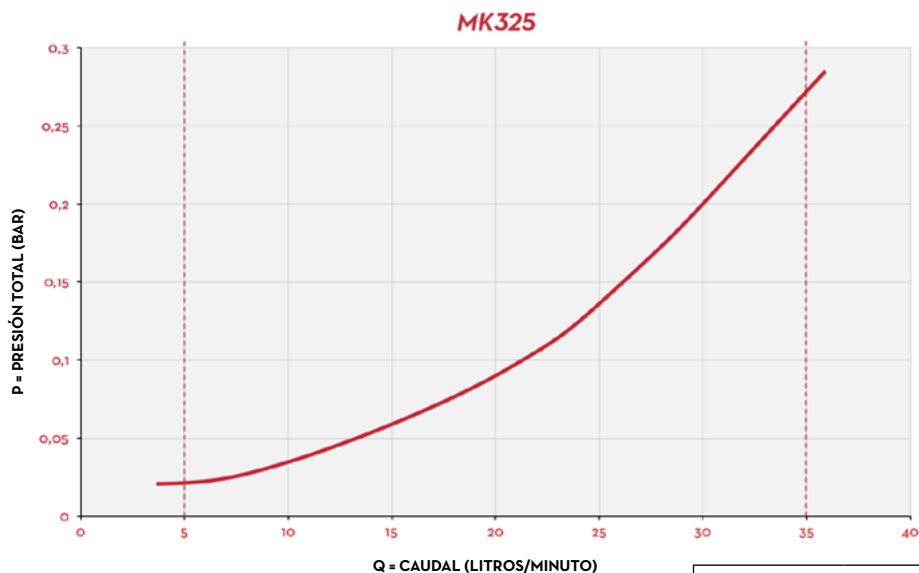

DIMENSIONES

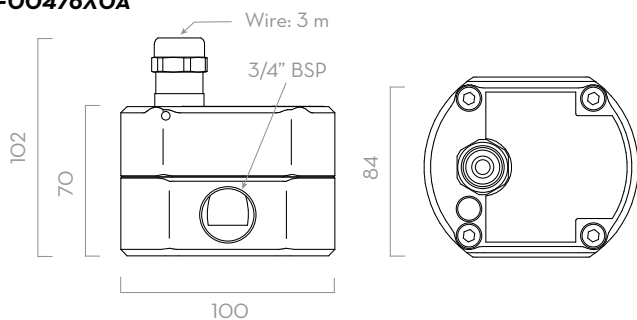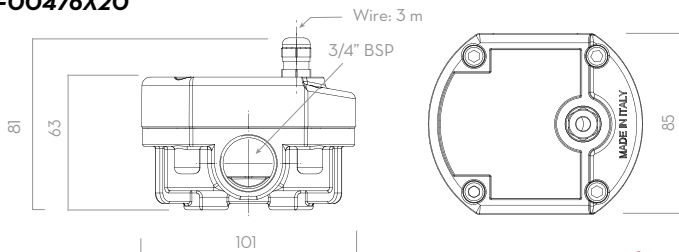MK325
COD. F00476X0AMK325
COD. F00476X20

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR MK325
- INSTRUCCIONES CON FACTOR DE CALIBRACIÓN
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



3M DE LONGITUD DE CABLE



CERTIFICADO ATEX



ENGRANAJE DE PEEK



MEDICIÓN BIDIRECCIONAL

MATERIALES

- CUERPO: ACERO INOXIDABLE
- CAJA DE CABLES: ALUMINIO
- ENGRANAJE: PEEK
- JUNTAS: NPR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		CERTIFICACIÓN ATEX	SALIDA DE PULSOS (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		PULSE VERSION	DISPLAY VERSION
F00476X20	(EX) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-M Z2	APPROX. 160	NO
F00476X0A	(EX) MK325 5-35 Z1/Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-D Z1/Z2	APPROX. 160	NO